

EA-KOH

光耦合式發電機自動電壓調整器

相容於 Kohler® AVR C-255670

*本產品並非 Kohler 原廠產品，但能與其相容。

特色

- 電壓調整率 $< \pm 1\%$
- 驅動紅外光發光 LED 以控制磁場
- 以跨接線選擇 50/60Hz
- 輸入電源 12/24VDC 均可適用
- 單相電壓偵測
- 可調整電壓穩定度
- 具低頻保護功能




電氣規格

檢測輸入	電壓 220VAC 單相二線	外部電壓調整	用 1K Ω 1watt 電位器時為 $\pm 10\%$
	頻率 50/60Hz 以跨接銅片設定	消耗功率	最大 2 watt
電源輸入	電壓 10~26VDC	溫差穩定度	每 $^{\circ}\text{C}$ 變化，電壓漂移 0.05%
輸出	電流 最大 20 mA	低頻保護範圍	60Hz 系統轉折點為 55Hz
電壓調整率	$< \pm 1\%$ (引擎轉速變動在 4% 內)	(轉折點為出廠設定值)	50Hz 系統轉折點為 45Hz

工作環境

操作溫度	-40~65 $^{\circ}\text{C}$	相對溼度	95% 以下
儲存溫度	-40~80 $^{\circ}\text{C}$	振動	3.3G @ 100~2KHz

圖示與尺寸 (單位 : mm)

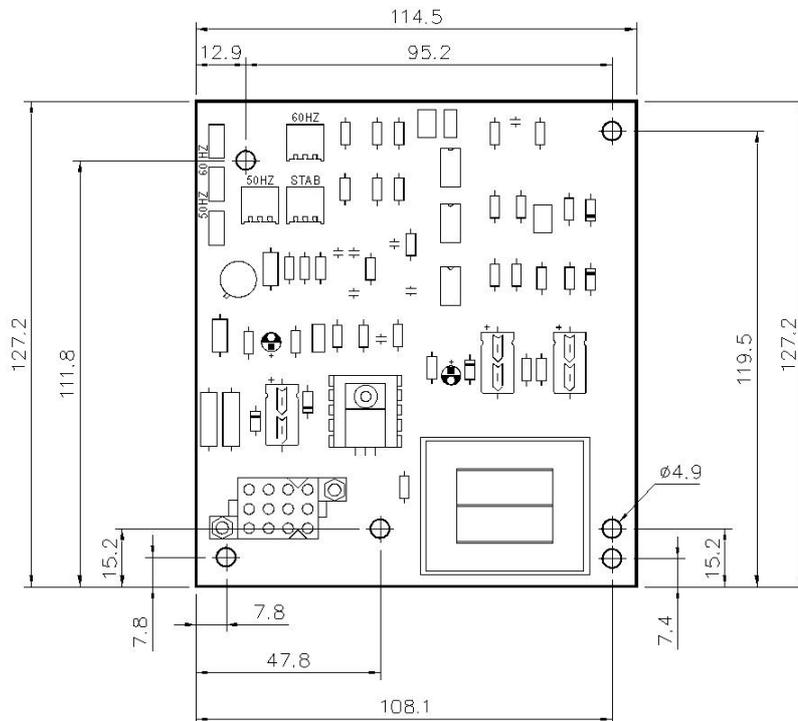

特性調整鈕

STAB	調整穩定度
60HZ	在 60Hz 時，調整低頻保護轉折點
50HZ	在 50Hz 時，調整低頻保護轉折點

物理特性

尺寸	127.2 (L) x 141.5 (W) x 39.0 (H) mm
重量	109g $\pm 2\%$



固也泰電子工業有限公司
KUTAI ELECTRONICS INDUSTRY CO., LTD.



電話：07-8121771 傳真：07-8121775 海外來電請撥：+886-7-8121771
公司地址：台灣高雄市前鎮區千富街 201 巷 3 號 (郵遞區號 806-64)
詳細規格與使用說明書下載請至 <http://www.kutai.com.tw>