

CH1812 / CH1824

手提式電瓶自動充電機 均充及浮充 20 Amp

特色

- 矽控整流模組設計
- 可選擇均充或浮充功能
- 可設定均等充電時間
- 具電壓回饋檢知功能與定電壓保護功能
- 具電流連續無段調整功能與限電流保護功能
- 具短路與逆電流保護功能
- 電源電壓 110/220 VAC 可選擇



電氣規格

AC 輸入電壓	電壓 單相 110/220 VAC ±10%	保護功能	定電壓、限電流、短路保護
	頻率 50/60 Hz ±5%		具突波抑制特性、具逆電流扼止電路
均充輸出電壓	CH1812 充電 12 VDC 電瓶時為 14.5 VDC	額定輸出電流	0.5 ADC ~ 20.0 ADC
	CH1824 充電 24 VDC 電瓶時為 28.8 VDC	直流電壓變動率	< ±1%
浮充輸出電壓	CH1812 充電 12 VDC 電瓶時為 13.8 VDC	均充充電時間	可設定 6、12、24 小時
	CH1824 充電 24 VDC 電瓶時為 27.6 VDC	充電方式	均壓充電 / 浮動充電
均充電壓調整範圍	12 VDC 電壓調整範圍 13.5 VDC ~ 16.0 VDC	冷卻方式	風扇散熱
	24 VDC 電壓調整範圍 27.0 VDC ~ 31.0 VDC	效率	全載 > 80%
浮充電壓調整範圍	12 VDC 電壓調整範圍 13.0 VDC ~ 14.5 VDC	漣波率	±3%
	24 VDC 電壓調整範圍 25.8 VDC ~ 28.0 VDC		

工作環境

操作溫度	-10~40 °C
儲存溫度	-20~40 °C
相對溼度	90%以下


物理特性

尺寸	315.0 (L) x 255.0 (W) x 230.0 (H) mm
重量	CH1812 15.6 Kg ±2%
	CH1824 21.0 Kg ±2%

外觀面板配置

- | | | | |
|---------|---------|----------|---------------------|
| ● 直流電壓表 | ● 浮充指示燈 | ● 充電電流調整 | ● 輸入電源 MCCB |
| ● 直流電流表 | ● 均充指示燈 | ● 浮充電壓調整 | ● 輸出電源 MCCB |
| ● 均充設定鈕 | ● 電源指示燈 | ● 均充電壓調整 | ● 輸出端子正端(+) / 負端(-) |

圖示與尺寸 (單位 : mm)

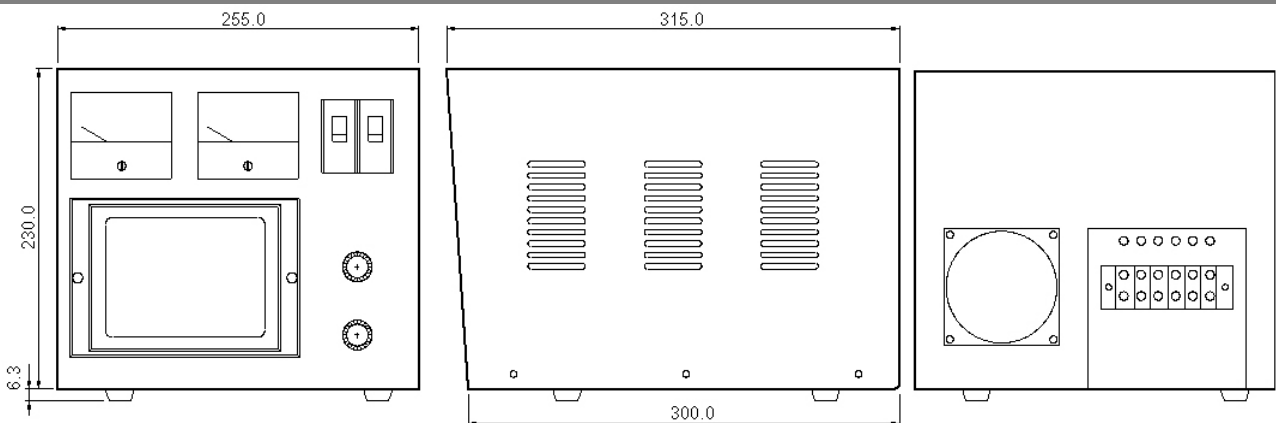

固也泰電子工業有限公司
KUTAI ELECTRONICS INDUSTRY CO., LTD.



電話: 07-8121771 傳真: 07-8121775 海外來電請撥: +886-7-8121771
總公司: 台灣高雄市前鎮區千富街 201 巷 3 號 (郵遞區號 806-64)
詳細規格與使用說明請至 <http://www.kutai.com.tw> 下載