


AMF-10R

AMF 模組化配線盤

採用可插拔式歐式端子座，配線模組化大幅簡化 AMF 組裝配線

特色

- 適用於可電氣操作機械保持式電源切換開關，連接市場上所有廠牌 AMF 控制模組時選配使用
- 採用可插拔式歐式端子連接切換開關與控制模組
- 採電路板設計以減少 AMF 配線維修工時
- UL94-V0 樹脂灌注，可適用於各種惡劣環境
- 內建常用電源與備用電源全相保護熔絲
- 內建切換時間可調功能，避免電源開關過載跳脫後可能重複投入之危險

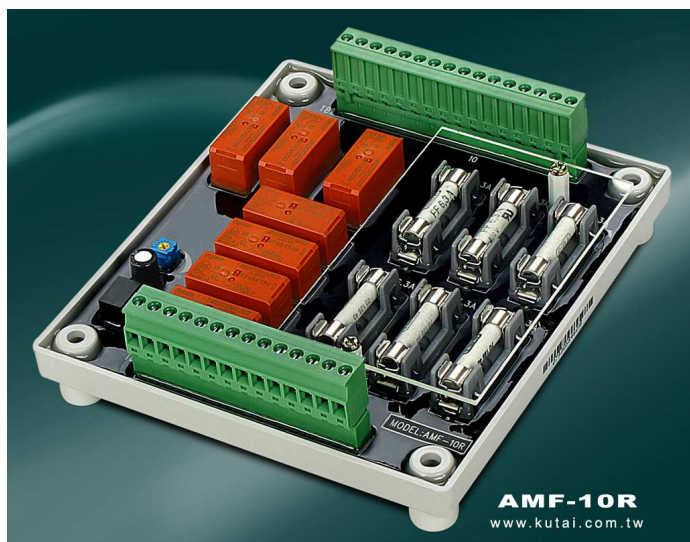


電氣規格

熔絲	作用	熔絲電流	啟斷容量
F1	常用電源保護熔絲	6.3A	50 KA @ 500 VAC
F2	常用電源保護熔絲	6.3A	50 KA @ 500 VAC
F3	常用電源保護熔絲	6.3A	50 KA @ 500 VAC
F4	備用電源保護熔絲	6.3A	50 KA @ 500 VAC
F5	備用電源保護熔絲	6.3A	50 KA @ 500 VAC
F6	備用電源保護熔絲	6.3A	50 KA @ 500 VAC

連接器	功能	容量
TB1	連結至電源切換開關	300 VAC / 15A
TB2	連結至 AMF 控制模組	300 VAC / 15A
常用電源投入接點	常用電源投入信號	250 VAC / 7A
備用電源投入接點	備用電源投入信號	250 VAC / 7A

圖示與尺寸 (單位 : mm)

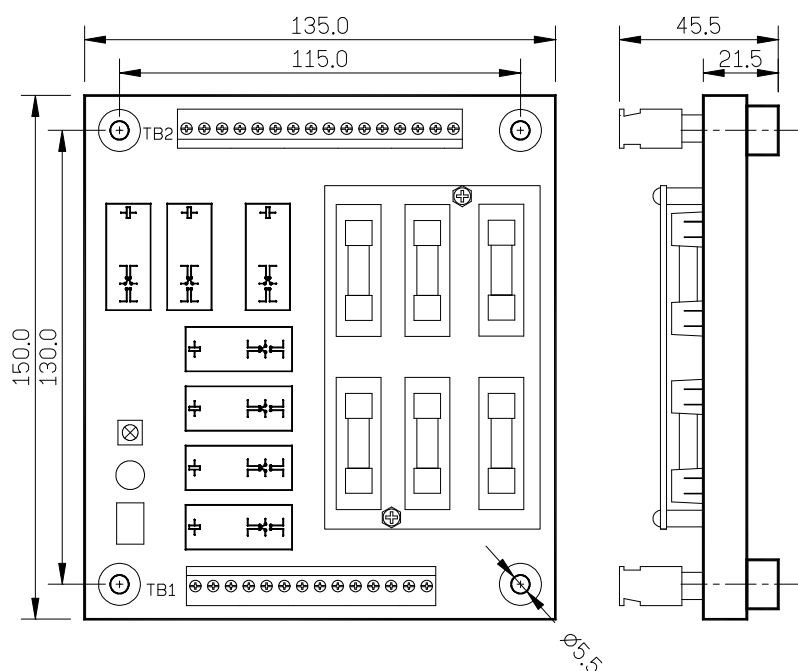

物理特性

尺寸	150.0 (L) x 135.0 (W) x 45.5 (H) mm
重量	260 g ±2%



固也泰電子工業有限公司
KUTAI ELECTRONICS INDUSTRY CO., LTD.



電話: 07-8121771 傳真: 07-8121775 海外來電請撥: +886-7-8121771
總公司: 台灣高雄市前鎮區千富街 201 巷 3 號 (郵遞區號 806-64)
詳細規格與使用說明請至 <http://www.kutai.com.tw> 下載