

EA03A

汽柴油發電機自動穩壓器

適用於自激式炭刷式發電機

相容於 Denyo*與多種汽柴油發電機

*本產品並非 Denyo 原廠產品，但能與其相容。

特色

- 電壓調整率 $< \pm 2\%$
- 適用於小型發電機
- 單相電壓偵測
- 附轉接頭可相容多種汽油發電機
- 輸出電壓可以調整*¹
- 體積小、重量輕、經濟耐用

*¹ 汽油發電機原廠 AVR 的輸出電壓為固定，不能調整。




電氣規格

檢測輸入	電壓	18~22 VAC 單相二線	電壓調整率	$< \pm 2\%$ (在引擎變動 $< 4\%$ 時)
電源輸入	電壓	60~90 VAC 單相二線	電壓建立	在 AVR 輸入端子需剩磁電壓 5 VAC 以上
輸出	電壓	5~85 VDC	輸出電壓調整範圍	110 VAC $\pm 15\%$
	電流	連續 3A，非連續 60 秒內 4A	溫差穩定度	每 $^{\circ}\text{C}$ 變化，電壓漂移 0.05%
	電阻	最小 25 Ω		

工作環境

操作溫度	-40~60 $^{\circ}\text{C}$	相對溼度	90%以下
儲存溫度	-40~85 $^{\circ}\text{C}$	振動	1.5G @ 5~30 Hz / 5.0G @ 30~500 Hz

圖示與尺寸 (單位 : mm)

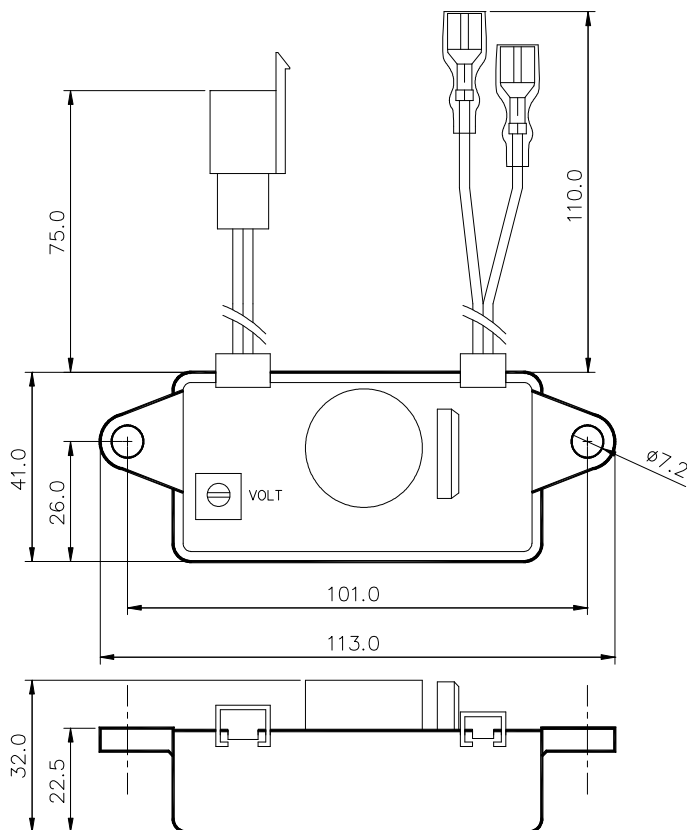

適用機種

廠牌	型號
KUBOTA (久保田)	Low Boy GL6500S
YAMAHA (山葉)	EDL6500S
HONDA (本田)	EP-1800, EP-2500
KAWASAKI (川崎)	GE-1400, GE-2200, GA-2300, GA-2900
SUZUKI (鈴木)	SV-1400L, SV-1400LD, SV-2200L, SV-2200LD
SAWAFUJI (澤藤)	SH-1800, SH-2600
MARUYAMA (丸山)	ME-1800, ME-2600
ELEPAQ	PH-1800, PH-2600

物理特性

尺寸	113.0 (L) x 41.0 (W) x 32.0 (H) mm
重量	127 g $\pm 2\%$



固也泰電子工業有限公司
KUTAI ELECTRONICS INDUSTRY CO., LTD.



電話: 07-8121771 傳真: 07-8121775 海外來電請撥: +886-7-8121771
總公司: 台灣高雄市前鎮區千富街 201 巷 3 號 (郵遞區號 806-64)
詳細規格與使用說明請至 <http://www.kutai.com.tw> 下載