

CH3612 / CH3624

電瓶自動充電機

寬廣電壓輸入範圍 100 ~ 277 Vac

特色

- 短路及反極性逆接保護
- 全時自動充電
- 體積小、重量輕、效率高
- 低電壓監控並提供盤面告警指示與電池(-)極電氣告警信號輸出
- 具充電電壓及電流顯示
- 智慧型轉換式(Switch Mode)電瓶充電機
- 防止電瓶逆流放電
- 內建交流電源微型保護熔絲




電氣規格

AC 輸入	電壓	100 ~ 277 Vac	保護功能	定電壓、限電流
	頻率	47 ~ 63 Hz		短路及反極性逆接保護
DC 輸出	CH3612	電壓 13.8 Vdc 電流 最大 6A	工作環境	操作溫度 -20 ~ 60 °C
	CH3624	電壓 27.6 Vdc 電流 最大 3A		儲存溫度 -30 ~ 80 °C
直流電壓變動率	< +/- 1%			相對溼度 最高 90%
充電模式	浮動充電			震動 1.5Gs @ 5 ~ 30 Hz
效率	> 80% @ 滿載			5.0Gs @ 30 ~ 500 Hz
告警信號容量	0.5A @ 40 Vdc		尺寸	159.0 (L) x 112.0 (W) x 66.0 (H) mm
適用電池類型	膠體電池 · 浸沒(濕)式鉛酸電池 · AGM 電池		重量	0.67 Kg +/- 2%

圖示與尺寸

盤面顯示及告警指示

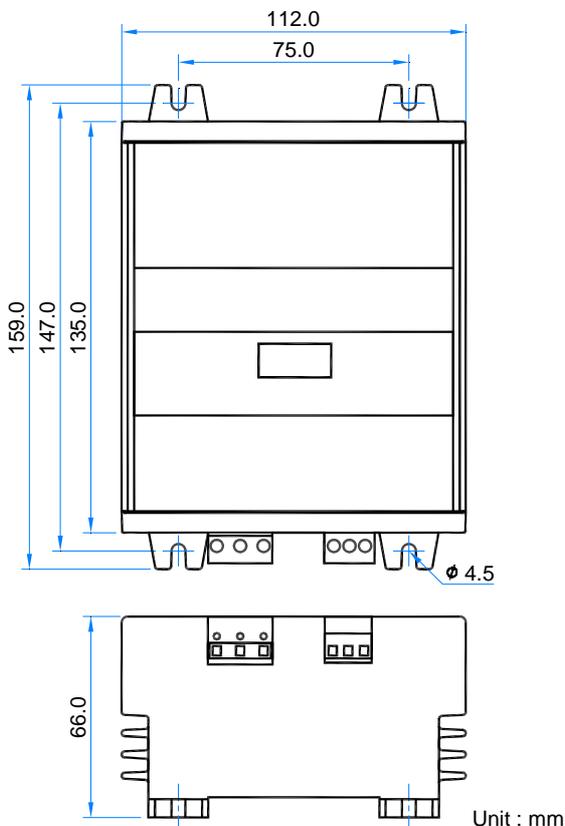

低電壓告警指示



固也泰電子工業有限公司
KUTAI ELECTRONICS INDUSTRY CO., LTD.



電話：07-8121771 傳真：07-8121775

公司地址：台灣高雄市前鎮區千富街 201 巷 3 號 (郵遞區號 806-64)

下載詳細規格與使用說明書請至 <http://www.kutai.com.tw>